



国威GW62V 数字视频SIP电话机

设备参数

▲1: 20线SIP路线、10.1英寸1280*800分辨率触摸彩屏, Android 9.0操作系统鹅颈麦克风指挥调度视频数字SIP电话机, 内置800万像素摄像头(可开关、可调节视频角度)、2.4G/5G Wi-Fi(可关闭)、蓝牙5.0功能(可关闭); 内存≥16G、物理按键≥5、DSS自编按键≥116、千兆以太网GE接口≥2、RJ9电话接口≥2、USB≥1、安全锁孔≥1、EHS耳机接口≥1; 支持PoE/电源供电双模式; 本地电话本(2000条)、网络电话本(2000条)、通话记录(1000条); 具备高清视频通话、通话录音、语音留言、短信收发、十方电话会议、三方视频会议、10首内置个性化铃声、自定义铃声、黑白名单、免打扰、对讲、一键呼叫、呼叫转移、呼叫等待、SIP热点群振、SIP对讲、网络管理、自动部署、自动应答、页面拨号、页面同步来电名片弹屏、22种语言设置等功能; DC接口x1: 5.5x2.1x10mm, DC输入: DC5V/2A, 功耗(PoE): 2.15W-9.88W, 功耗(电源供电): 1.25W-7.88W, 重量: 1.9Kg, 颜色: 亮灰; 话机尺寸: 309*226*167mm。

2: 支持SIP协议G.711a/u、G.722、G.723、G.729a/b、MPA、iLBC等语音编解码, 支持主备双归属热备份注册。

3: 支持视频解码H.264, 视频通话分辨率: CIF/VGA/4CIF/720P/1080P

4: DTMF支持In-band, SIP-Info, RFC2833, SIP-Info+RFC2833四种模式选择来电显示。

5: 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069等协议进行自动部署配置(Auto-Provisioning)。

6: 支持回声消除(AEC)、语音活动检测(VAD)、舒适背景噪声生成(CNG)、背景噪声检测(BNE)、丢包补偿(PLC)、MIC增益、自动增益控制(AGC)、传输信令与媒体流加密的服务质量保障(QoS)等技术, 降噪(NR), 并支持动态自适应抖动缓存功能, 确保高清通话。


7: 支持话机3种通话录音存储模式: (1、话机本地录音并USB存储; 2、网络服务器存储; 3、IPPBX系统内置存储), 话机本身可自定义录音按键, 实现通话一键录音、并本地化存储、查看。

8: 支持4种全双工通话模式: 免提、话筒、耳机; 支持鹅颈麦克风接口, 可接入鹅颈麦克风, 实现免提指挥通话;

9: 线路状态指示灯功能: 线路注册成功后, 在线路按键上显示绿色状态灯, 该线路被呼叫时候, 线路状态转化成红灯闪烁提醒。

10: 桌面式安装, 45度、50度2档视角角度可调节。

11: 工作温度: 0-45℃、相对湿度: 10-95%。

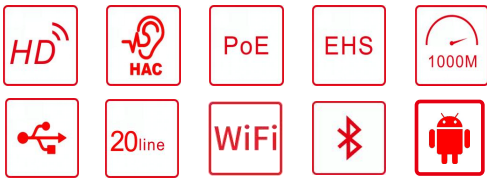

设备简介

- 国威GW62V是一款20线SIP路线、10.1英寸1280*800分辨率触摸彩屏, Android 9.0操作系统鹅颈麦克风指挥调度视频数字SIP电话机; 116个一键拨号调度按键, 鹅颈麦克风指挥话筒, 适用于高端商务办公、调度、广播对讲等语音通信环境。
- 10.1英寸触摸幕、可用于拨号与视频通话; 解放双手, 支持采用鹅颈麦克风送话办公通讯。
- 支持一键广播、对讲、喊话通知、指挥调度、十方电话会议等功能
- 内置(可开关可调节视频角度)800万像素摄像头、内置2.4G/5G Wi-Fi(可关闭)、蓝牙5.0(可关闭)功能。
- 自动部署、网络管理, 22种语言、10首内置个性化铃声、自定义铃声、DIY开机LOGO, 黑/白名单、来电静音、IP对讲、一键呼叫系统。
- 大容量电话本存储、可导入导出; 桌面式安装, 2档视角角度可调节。
- 在政府、军队、公安、监狱、金融、校园、办公、医院、酒店、高速、铁路、电力、部队、煤矿、化工、冶金、商场等企业办公电话系统通信中广泛应用。

特色功能

- 10.1英寸1280x800彩色触摸屏
- 20条SIP线路
- 高清全双工语音,可免提、手柄、耳机模式通话/录音
- 高清视频(内置可开关可调节视频角度800万像素摄像头)通话/录像
- 触摸大屏116个智能DSS键(指挥调度拨号)
- 鹅颈麦克风调度喊话广播
- 十方电话会议,三方视频会议
- 以太网有线接入:自适应10/100/1000Mbps
- 以太网POE供电(默认)/电源适配器供电(需另购)
- 内置蓝牙5.0模块(可关闭):连接蓝牙耳机/连接手机蓝牙
- 内置Wi-Fi(可关闭):2.4GHz(802.11 b/g/n),5GHz(802.11 a/n/ac)

话机功能

- 本地电话本(2000条)
- 网络电话本(支持XML/LDAP,2000条)
- 联系人/来电智能搜索
- 通话记录(未接来电/来电/去电,1000条)
- 黑名单/白名单
- 屏保待机/语音留言(MWI)
- 用户自定义DSS键
- 网络时间同步
- Action URL/Active URI/uaCSTA
- 拨号规则/SIP热点/区分振铃/自定义铃声/组播

通话功能

- 来电显示
- 拨出/接听/拒接
- 静音/取消静音(麦克风)
- 通话保持/恢复
- 呼叫等待/对讲功能
- 快速拨号/匿名呼叫
- 呼叫前转(无条件/忙线/无应答)
- 呼叫转移(出席/非出席)
- BLF
- 通话驻留/取回(需配合服务器)
- 重拨/免打扰/自动应答/回拨/热线/暖线/IP直拨
- 共享话机(Hot desking)

视频特性

- 视频解码:H.264/H.265(可选)
- 视频通话分辨率:CIF/VGA/4CIF/720P/1080P
- 图片格式:JPEG/PNG/BMP
- 视频格式:MP4
- 宽带范围:64kbps~4Mbps
- 视频帧速率:5~30fps
- 远端视频全屏显示模式
- 视频通话
- 视频预览
- 摄像头(800万像素,可调节角度,支持隐私盖关闭摄像头)

音频特性

- 高清手柄/免提(手柄/免提,0~7KHz频率响应)
- HAC手柄
- 宽带ADC/DAC 16KHz采样
- 窄带编码:G.711a/u,G.729AB,iLBC
- 宽带编码:G.722,Opus
- 全双工免提通话,支持声学回音消除(AEC)
- 降噪(NR)
- 丢包补偿(Packet Loss Concealment)
- 动态自适应抖动缓存
- DTMF:带内音频(In-band),带外-DTMF转送(RFC2833)/SIP INFO

网络特性

- 10/100/1000Mbps自适应以太网(桥接模式)
- IP模式:IPv4,IPv6
- IP获取方式:静态IP设置/DHCP
- 支持802.1x网络访问权限认证
- 虚拟私有网(VPN):OpenVPN
- 虚拟局域网(VLAN)
- 链路层发现协议(LLDP)
- 发现协议(CDP)
- 服务质量保障(QoS)
- 主备份SIP服务器

协议相关

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- DNS A/SRV/NAPTR
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- LLDP
- CDP
- 802.1x
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

配置与管理

- 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
- 网页管理界面
- 支持第三方APP
- 支持Web
- 支持配置文件加密下载(AES)
- 支持网页升级
- 支持恢复出厂设置

实体规格

颜色:亮灰色

主屏x1: 10.1英寸(1280x800)彩色触摸屏

物理键 x5:音量-/音量+/Home/免提/返回

高清手柄 (RJ9) x1: 标配PTM按键静音手柄

标准RJ9手柄曲线 x1

1.5M CAT5网线 x1

鹅颈麦克风 x1(单指向性麦克风, 频率响应: 20Hz~20KHz, 信噪比:

≥60 dB. 1kHz at 1 Pa)

话机支架 x1

RJ9接口x2:手柄 x1, 耳机 x1

RJ45接口x2:网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)

USB2.0接口 x1:Standard A x1, 连接U盘

安全锁孔 x1

供电: 5V/2A or PoE

功耗(PoE): 2.15W ~ 9.88W

功耗(电源适配器): 1.25W ~ 7.88W

内置应用

内置应用: 资源管理器、日历、相机、图库、网页浏览器、邮件、计算

器、记事本、录音机、时钟、视频播放器、音乐

支持第三方应用

实体规格

工作温度: 0~45°C

相对湿度: 10~95%

安装方式: 桌面式

单台重量: 1.9Kg

数量/箱: 10 PCS

净重/箱: 19Kg

毛重/箱: 20Kg

产品尺寸

桌面式(角度1): 309 x 214 x 187mm

桌面式(角度2): 309 x 226 x 167mm

22种设置语言

中文、繁体中文、英语、俄语、意大利语、德语、法语、希伯

来语、西班牙语、加泰罗尼亚语、巴斯克语、加利西亚语、土

耳其语、斯洛文尼亚与、捷克语、荷兰语、韩语、乌克兰语、

葡萄牙语、波兰语、阿拉伯语、日语等

IP电话系统解决方案

国威IP电话系统语音解决方案-IP电话、传输、监控系统三网融合

