

国威光纤网关

彩页

产品概述：

国威光纤网关是以光纤为传输介质，为远端语音部署提供语音接入的光通信接入设备，完成语音通信的集中管理、统一通信。


设备上行端口采用可冗余备份的2个LC光纤接口，建立与语音交换机主机主干道的语音传输链路，下行RJ45接口完成用户端语音汇接。

一个光方向最大支持远端256分机接入，大于256分机接入需要配置多条光纤。

AC220V电源供电，功耗：50瓦。



拓扑应用

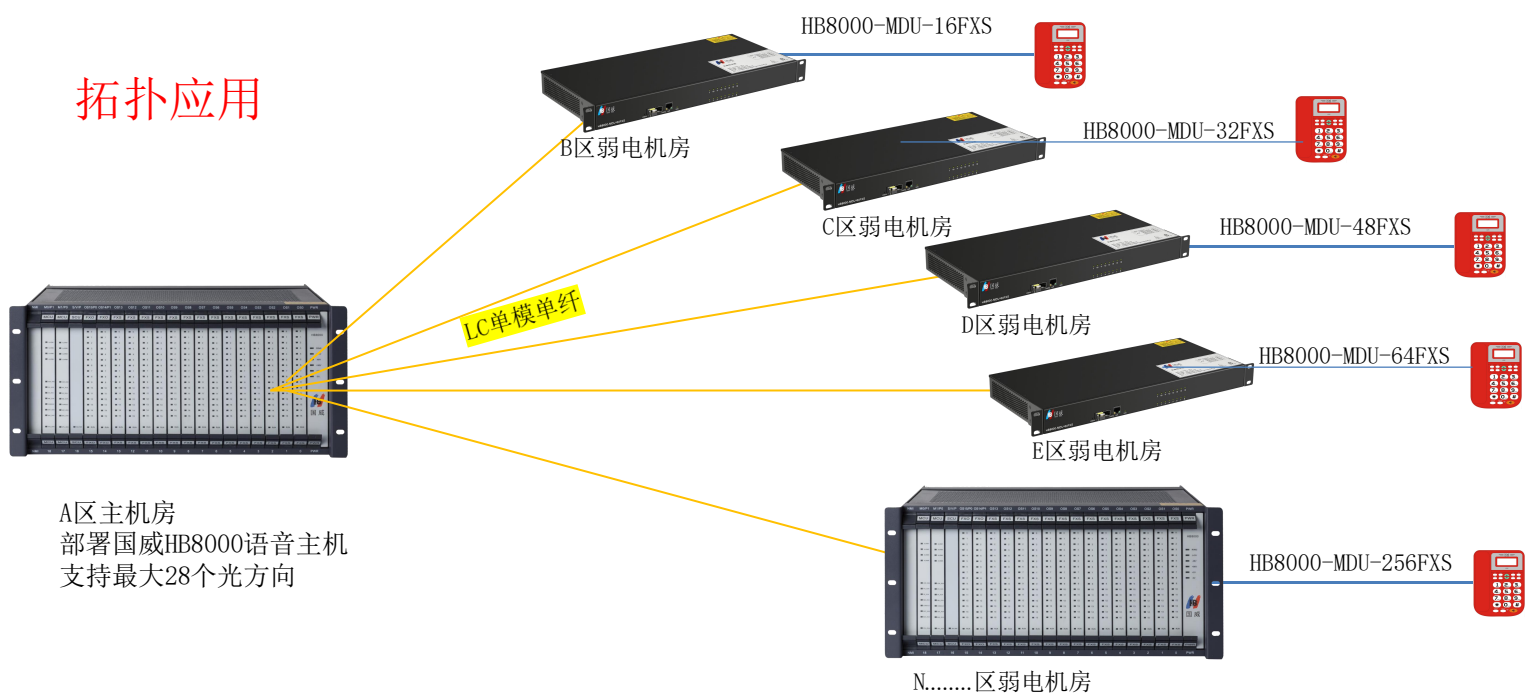

参数	HB8000-MDU-16FXS	HB8000-MDU-32FXS	HB8000-MDU-48FXS	HB8000-MDU-64FXS	HB8000-MDU-256FXS
LC光纤接口	1	1	1	1	1
LAN口	1	1	1	1	1
模拟分机	16	32	48	64	256
传输介质	光纤	光纤	光纤	光纤	光纤
传输距离	20公里	20公里	20公里	20公里	20公里
尺寸	1U、485*200*44mm	1U、485*200*44mm	1U、485*200*44mm	1U、485*200*44mm	5U、445*312*221mm